

Discos para mantenimiento de suelos

Guía de selección de discos de suelo 3M™

OPERACIÓN	VELOCIDAD		
	Baja Velocidad < 250 rpm	Alta Velocidad > 500 rpm	Super Alta Velocidad >1200 rpm
SOLUCIONES SIN QUÍMICOS Decapado parcial y Limpieza en profundidad: Cemento pulido, mármol, terrazo, vinilo y madera Restauración: Cemento, mármol y terrazo Limpieza y Brillo: Sin Protección Cemento pulido, mármol, terrazo y vinilo Limpieza y Brillo: Con Protección Cemento pulido, mármol, terrazo y vinilo Limpieza Superficies porosas: (cerámica, mármol) y vinilo	 SPP+		
	 Trizact Azul y Rojo		
	 Siena Púrpura	 Púrpura	 Púrpura
	 Clean & Shine		
	 Melamina		
Decapado: Cerámica (sólo marrón), cemento pulido y suelos industriales	 Marrón Negro HI-PRO		
Fregado: Suelos sin protección Cerámica, linóleo, mármol, plástico y vinilo	 Azul Verde		
Fregado: Suelos con protección Cerámica, linóleo, mármol y plástico	 Naranja-Verde		
Limpieza Spray: Suelos sin protección Cerámica, linóleo, mármol, plástico y vinilo	 Azul	 Azul	
Limpieza Spray: Suelos con protección Cerámica, linóleo, mármol, plástico, terrazo, vinilo y madera	 Rojo	 Rojo	 Naranja-Verde Rosa
Abrillantado: Cerámica, linóleo, mármol, plástico, terrazo, vinilo y madera	 Blanco	 Blanco Beige	 Beige Rosa

Los distintos colores de los discos indican el tipo abrasivo que llevan en su interior y, por consiguiente, para qué operación se deben utilizar. En 3M solo utilizamos la mejor calidad de abrasivo y lo aplicamos generosamente en toda la fibra del disco, consiguiendo una alta productividad y calidad lo que se traduce en un ahorro considerable de costes en la operativa de limpieza y restauración de suelos.


Discos para mantenimiento de suelos

El **test de Schiefer** es el ensayo utilizado para medir el grado de "agresividad" de un abrasivo no-tejido, clasificando la agresividad de los discos en una escala de 0 a 4, siendo el 4 la más alta agresividad. En este ensayo se utiliza, además del no tejido a ensayar, un disco de un material especificado en composición y

dureza, que se pesa antes de llevar a cabo la prueba (peso inicial).

Una vez ensayados todos nuestros materiales abrasivos no tejidos (todos los discos Scotch-Brite™ de 3M) hemos establecido esta **escala**:

Escala Schiefer de agresividad

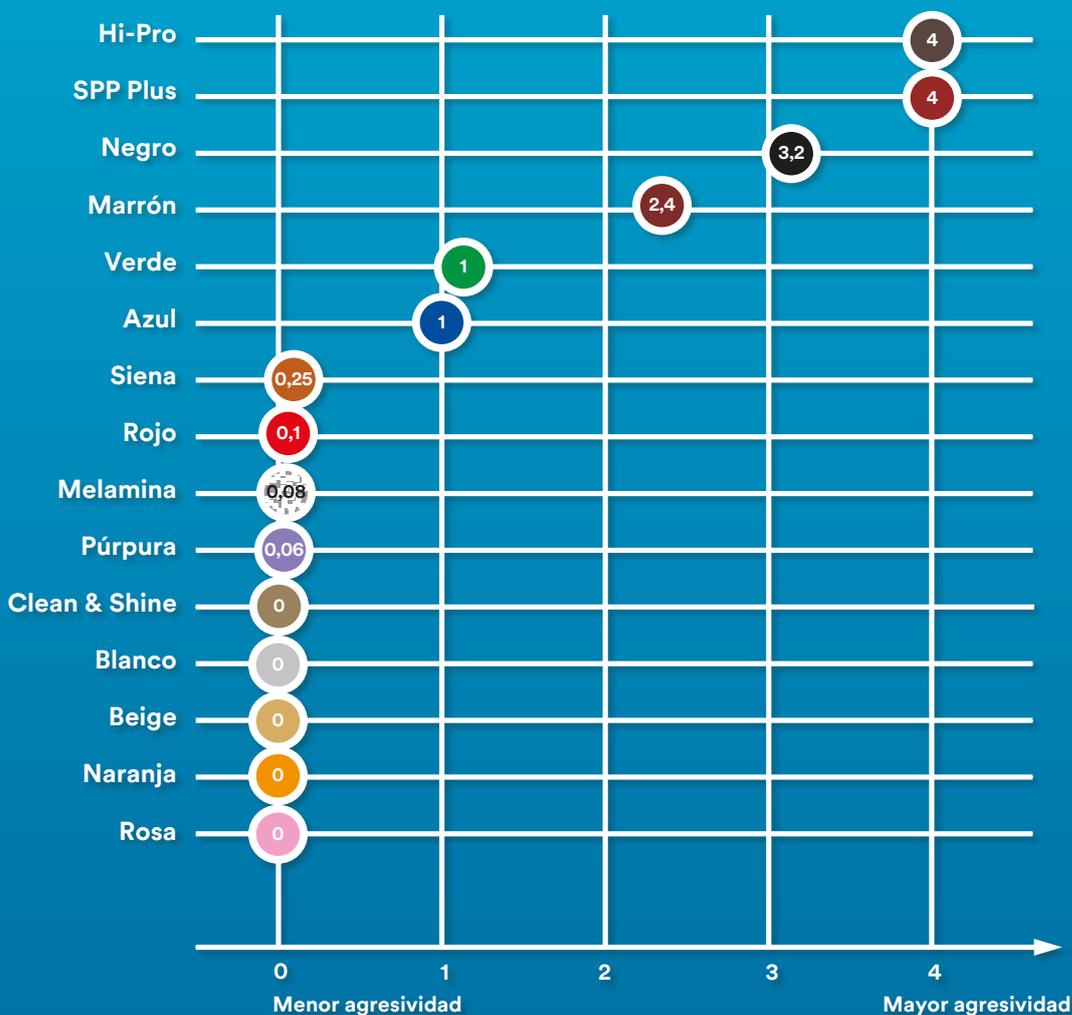

Quando usa los sistemas 3M notará **MEJORAS** en los siguientes objetivos:



Reducción de costes



Reducción de residuos



Incremento de productividad



Menos uso de químicos



Mejora de la seguridad



Imagen y seguridad de marca

Respetuoso con el medioambiente